Центробежные вентиляторы Diverso
(O.ERRE)

Центробежные вентиляторы Diverso предназначены для удаления воздуха по вентиляционным каналам или непосредственно из обслуживаемого помещения. Вентиляторы изготавливаются из АБС пластика и устанавливаются на потолке или стене. В состав вентилятора входит обратный клапан и моющийся воздушный фильтр. Конструкция декоративной решетки обеспечивает оптимальное направление движения удаляемого воздуха, предотвращая оседание пыли на стене вокруг вентилятора и позволяет быстро извлекать фильтр для очистки.

Все модели этой серии выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IP X5).

Выпускается три типоразмера вентиляторов (80, 160 и 240) в трех исполнениях:

Diverso. Стандартное исполнение.
Diverso T. С выключением от встроенного электронного таймера. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин.
Diverso HT. С датчиком влажности и встроенным электронным таймером. Вентилятор включается автоматически при превышении заданного на датчике уровня влажности (в диапазоне 40–90%) и выключается при понижении влажности с задержкой по таймеру. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин.

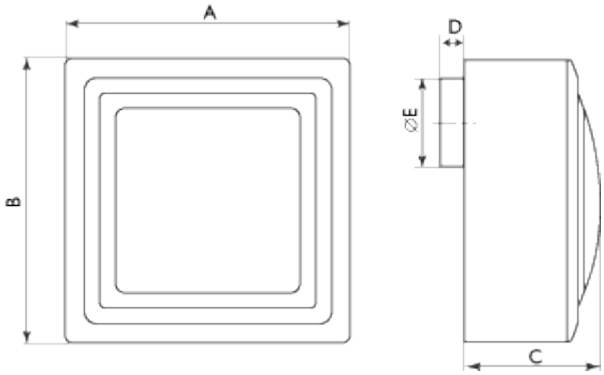

Размеры, мм

Модель	A	B	C	D	Ø E
Diverso 80	244	244	117	21	76
Diverso 160	300	300	148	21	97
Diverso 240	300	300	148	21	97

Технические характеристики

Модель	Исполнение	Производи-тельность, м3/час	Напря-жение, В	Мощность, Вт	Уровень шума*, дБ(А)	Вес, кг
Diverso 80	Стандартное	80	230	28	40	1,5
Diverso 160		170	230	50	42	2,7
Diverso 240		240	230	80	47	2,9
Diverso 80 T	С таймером	80	230	28	40	1,5
Diverso 160 T		170	230	50	42	2,7
Diverso 240 T		240	230	80	47	2,9
Diverso 80 HT	С датчиком влажности и таймером	80	230	28	40	1,5
Diverso 160 HT		170	230	50	42	2,7
Diverso 240 HT		240	230	80	47	2,9

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора.

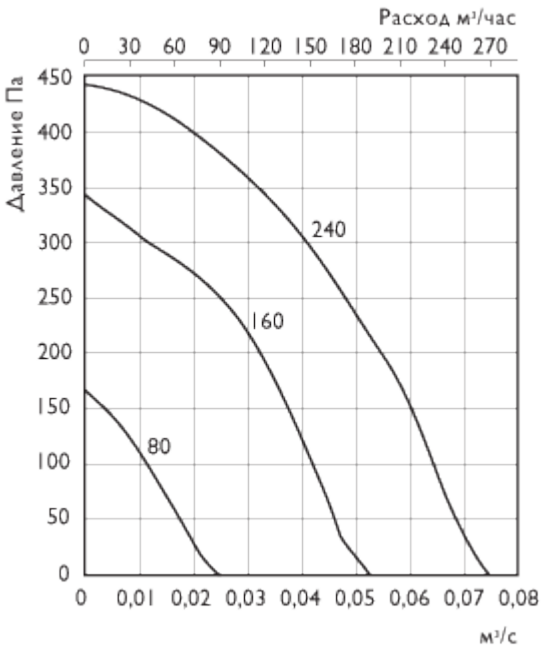
Расход м³/час
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
Давление Па
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
240
160
80
0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08
м³/с