Встраиваемые центробежные вентиляторы Diverso IN
(O.ERRE)

Встраиваемые центробежные вентиляторы Diverso IN предназначены для удаления воздуха по вентиляционным каналам или непосредственно из обслуживаемого помещения. Вентиляторы изготавливаются из АБС пластика и устанавливаются в межпанельном пространстве, технологических нишах и т.д. В состав вентилятора входит обратный клапан и моющийся воздушный фильтр. Конструкция декоративной решетки обеспечивает оптимальное направление движения удаляемого воздуха, предотвращая оседание пыли на стене вокруг вентилятора и извлекать фильтр для очистки. Дополнительно можно заказать декоративные решетки семи различных цветов (см. ниже). В конструкции вентиляторов предусмотрена возможность изменять направления выброса воздуха, что обеспечивается с помощью оригинальной конструкции обратного клапана. Все модели этой серии выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IP X5).

Выпускается три типоразмера вентиляторов (80, 160 и 240) в трех исполнениях:

Diverso IN. Стандартное исполнение.
Diverso IN T. С выключением от встроенного электронного таймера. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин.
Diverso IN HT. С датчиком влажности и встроенным электронным таймером. Вентилятор включается автоматически при превышении заданного на датчике уровня влажности (в диапазоне 40–90%) и выключается при понижении влажности с задержкой по таймеру. Таймер устанавливается на время от 2 до 30 мин.

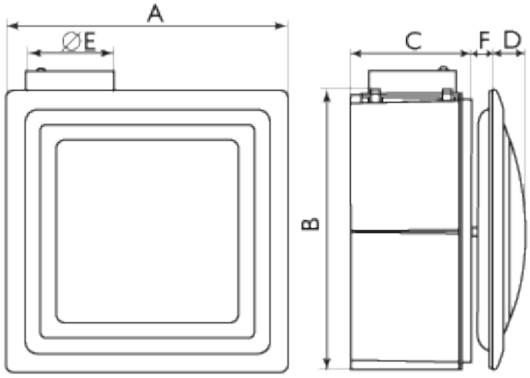

Размеры, мм

Модель	A	B	C	D	Ø E	F_{max}
Diverso IN 80	244	238	104	29	76	18
Diverso IN 160	300	296	131	27	97	25
Diverso IN 240	300	296	131	27	97	25

Технические характеристики

Модель	Исполнение	Производи-тельность, м3/час	Напряже-ние, В	Мощность, Вт	Уровень шума*, дБ(А)	Вес, кг
Diverso IN 80	Стандартное	90	230	28	38	1,5
Diverso IN 160		190	230	50	40	2,7
Diverso IN 240		270	230	80	43	2,9
Diverso IN 80 T	С таймером	90	230	28	38	1,5
Diverso IN 160 T		190	230	50	40	2,7
Diverso IN 240 T		270	230	80	43	2,9

Diverso IN 80 HT	С датчиком влажности и таймером	90	230	28	38	1,5
Diverso IN 160 HT		190	230	50	40	2,7
Diverso IN 240 HT		270	230	80	43	2,9

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора.

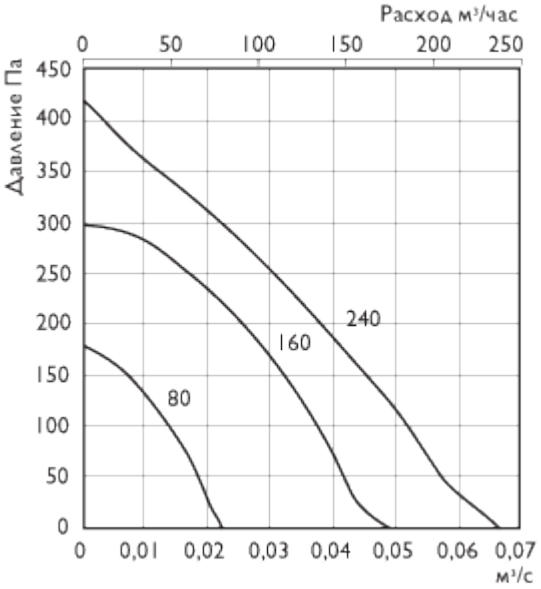

Цветовая палитра сменных декоративных решеток для вентиляторов Diverso IN

Наименование цвета	DIVERSO IN 80	DIVERSO IN 160/240
Хром (глянец)	82674	82974
Антрацит (глянец)	82671	82971
Чёрный (глянец)	82670	82970
Алюминий (матовый)	82676	82976
Титан темный (матовый)	82672	82972
Титан светлый (матовый)	82675	82975
Медь (матовый)	82673	82973