

## Оконные осевые вентиляторы Ventil и Ventimatic (O.ERRE)




Оконные осевые вентиляторы Ventil и Ventimatic предназначены для непосредственного (без воздуховода) удаления воздуха. Вентиляторы изготавливаются из пластмассы светлых тонов и устанавливаются на оконном остеклении или на панелях. Конструкция наружной решётки предусматривает защиту от атмосферных осадков. У вентиляторов Ventil жалюзи открываются и закрываются вручную, вентиляторы Ventimatic снабжены автоматическими жалюзи.

Все модели этой серии выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IP X4).

**Выпускаются три типоразмера вентиляторов (10, 12 и 15).**

**Размеры, мм**

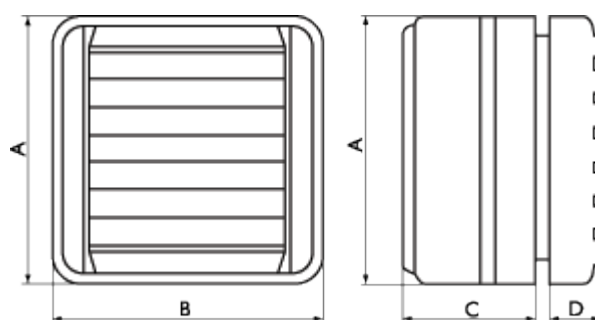

Модель	A	B	C	D
<b>Ventil 10</b>	154	154	77	29
<b>Ventil 12</b>	174	174	74	29
<b>Ventil 15</b>	210	210	99	29
<b>Ventimatic 10</b>	154	154	77	29
<b>Ventimatic 12</b>	174	174	74	29
<b>Ventimatic 15</b>	210	210	99	29

### Технические характеристики

Модель	Производительность, м <sup>3</sup> /час	Напряжение, В	Мощность, Вт	Уровень шума*, дБ(А)	Вес, кг
<b>Ventil 10</b>	70	230	13	33	0,9
<b>Ventil 12</b>	100	230	13	34	1,0
<b>Ventil 15</b>	155	230	30	42	1,6
<b>Ventimatic 10</b>	70	230	16	33	0,9
<b>Ventimatic 12</b>	100	230	16	34	1,0
<b>Ventimatic 15</b>	155	230	30	42	1,6

\* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора.