

Оконные осевые вентиляторы Ventilor (O.ERRE)




Оконные осевые вентиляторы Ventilor с автоматически или вручную открывающимися жалюзи предназначены для непосредственного (без воздуховода) удаления или подачи воздуха. Вентиляторы изготавливаются из пластмассы светлых тонов и устанавливаются на стекле или на панели. Конструкция наружной решётки предусматривает защиту от атмосферных осадков. Все модели этой серии выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IP X4).

Выпускаются два типоразмера вентиляторов Ventilor в двух исполнениях:

Ventilor M. Вытяжной вентилятор с ручным открыванием жалюзи.

Ventilor AR. Реверсивный вентилятор с автоматическим открыванием жалюзи.

Переключение режимов работы вентилятора осуществляется пультом управления с выключателем, пятискоростным переключателем скорости и переключателем направления вращения вентилятора (опция).

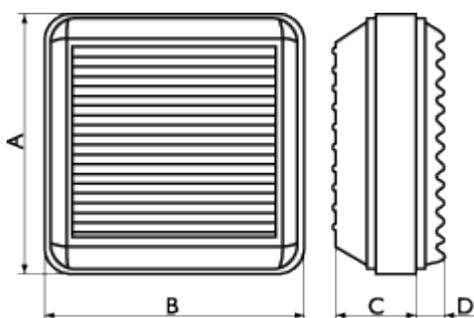

Размеры, мм

| Модель | A | B | C | D |
|----------------|-----|-----|-----|----|
| Ventilor 20/8 | 280 | 280 | 94 | 30 |
| Ventilor 25/10 | 335 | 335 | 128 | 33 |

Технические характеристики

| Модель | Исполнение | Производительность, м ³ /ч | Напряжение, В | Мощность, Вт | Уровень шума*, дБ(А) | Вес, кг |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------|
| Ventilor 20/8 M | Вытяжной | 450 | 230 | 50 | 58 | 2,4 |
| Ventilor 20/8 AR | Реверсивный | 450 | 230 | 50 | 58 | 2,4 |
| Ventilor 25/10 AR | Реверсивный | 750 | 230 | 60 | 45 | 5,6 |

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора.